


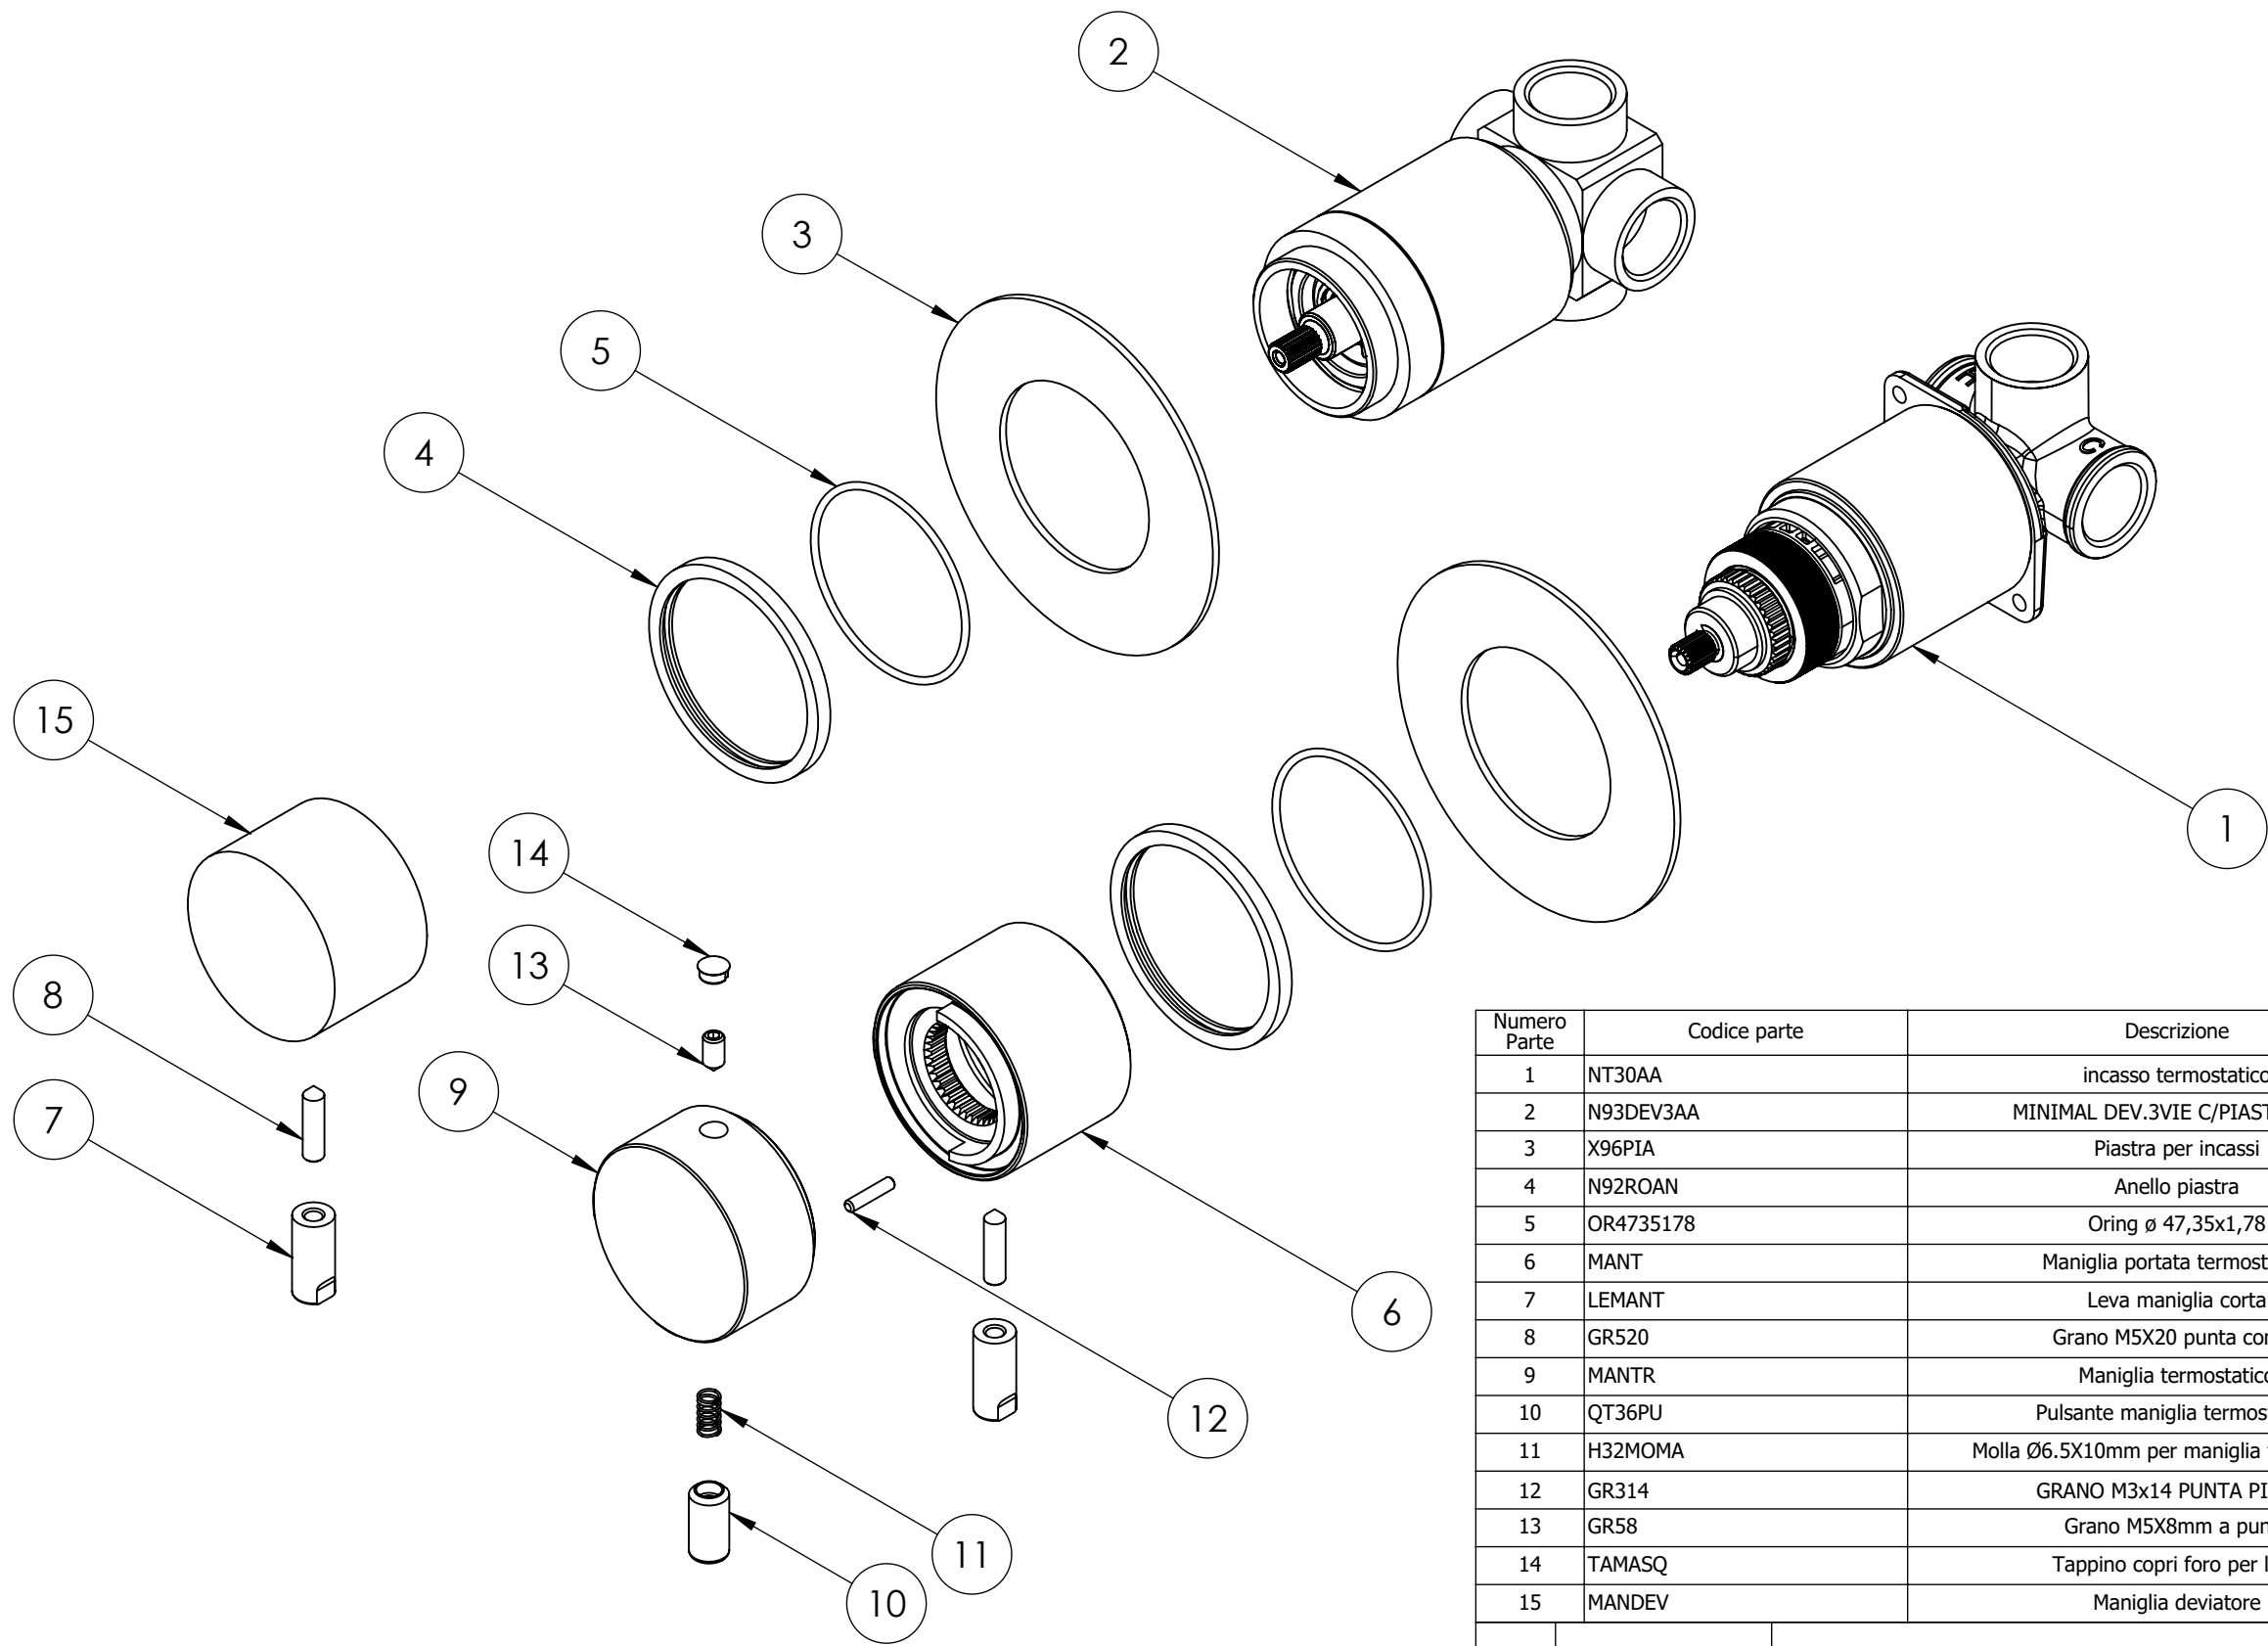

Numero Parte	Codice parte	Descrizione	Quantità	tornitura	pulitura	finitura
1	NT30AA	incasso termostatico	1			
2	N93DEV3AA	MINIMAL DEV.3VIE C/PIAST PREAS	1			
3	X96PIA	Piastra per incassi	2	T	PL	CR
4	N92ROAN	Anello piastra	2	T	-	CR
5	OR4735178	Oring Ø 47,35x1,78	2			
6	MANT	Maniglia portata termostatico	1	T	PL	CR
7	LEMANT	Leva maniglia corta	2	T	PL	CR
8	GR520	Grano M5X20 punta conica	2			
9	MANTR	Maniglia termostatico	1	T	PL	CR
10	QT36PU	Pulsante maniglia termostatico	1	T	PL	CR
11	H32MOMA	Molla Ø6.5X10mm per maniglia termostatico	1			
12	GR314	GRANO M3x14 PUNTA PIATTA	1			
13	GR58	Grano M5X8mm a punta	1			
14	TAMASQ	Tappino copri foro per leve	1			CR
15	MANDEV	Maniglia deviatore	1	T	PL	CR


A		06/12/2024		EMISSIONE				GR	06/12/2024		GR	
Apice		Data		Variazione				Rev. Da:	Data Appr.		Appr. da:	
 RUBINETTERIE		Via L.da Vinci 83 20062 Cassano D'adda Milano Italy Tel.+39 0363 364 211 Fax +39 0363 364 300 www.remer.eu info@remer.eu				ci riserviamo a termini di legge la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza NS. autorizzazione scritta art. 1151-2-3-c.c. Copyright of the drawing is reserved. It is severely forbidsd neppure reproduce it or to make it known into a third party or to competitors without our authorization.				Disegnato: GR		Data: 06/12/2024
										Controllato:		Data:
Diametri e Lunghezze		±0.1	±0.1	finitura	CR	Materiale:		Miscelatore termostatico da incasso con deviatore a tre vie a libera installazione				
Angoli				pulitura								
		Lavorato	Fuso	lavorazione		Peso:						
		Tolleranze Generali		trattamento superficiale		Posizione file:						
A3		Cad. SOLIDWORKS		Foglio 1 di 2		Scala: ----		Codice:				
								XT96D3				Apice A

XT96D3


Apice
A

Descrizione: Miscelatore termostatico da incasso con deviatore a tre vie a libera installazione

Description: Thermostatic built-in mixer with three ways diverter and free installation

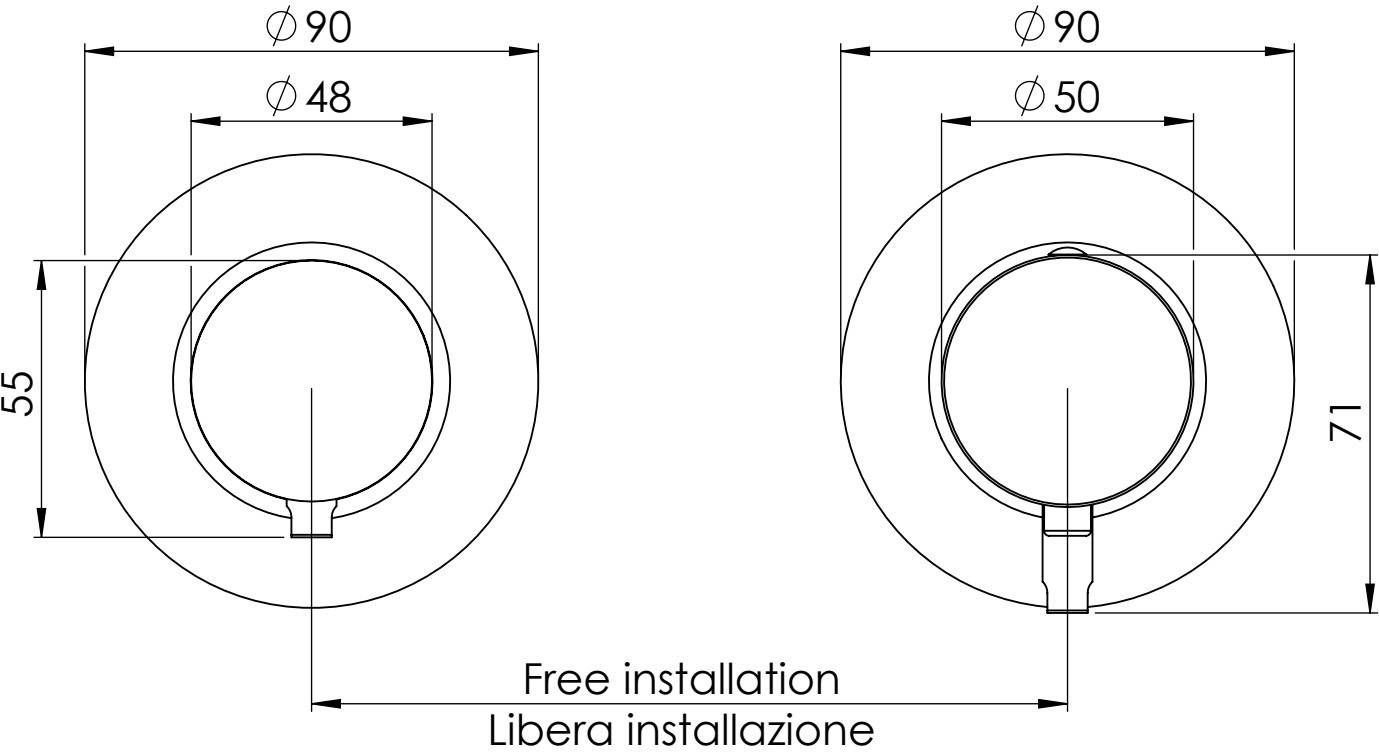

Min 26mm
Max 54mm

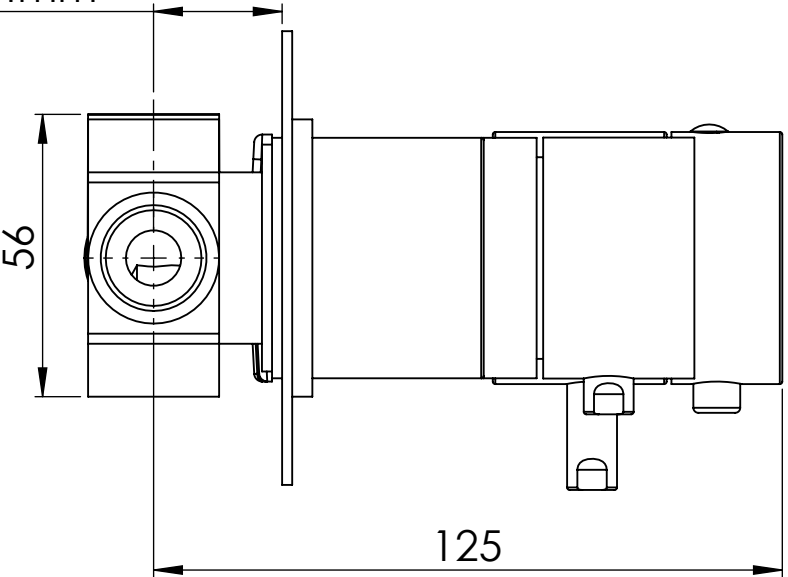

CONNESSIONE MISCELATORE G1/2"
MIXER CONNECTION G1/2"

ACQUA CALDA G1/2"
HOT WATER G1/2"

ACQUA FREDDA G1/2"
COLD WATER G1/2"

3 USCITE G1/2"
3 OUTLETS G1/2"

CONNESSIONE DEVIATORE G1/2"
DIVERTER CONNECTION G1/2"

RICAMBI/SPARE PARTS:

CARTUCCIA/CARTRIDGE	E50C
DEVIATORE/DIVERTER	D523

Specifiche tecniche/Technical features

- Blocco di sicurezza: 38°C
Safety stop: 38°C
- Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
Working field: from 15°C to 65°C
- Differenziale termico consigliato 50°C
Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
- Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
- Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione in caso di mancanza di acqua fredda
Safety system with automatic stop in case of cold water is lack
- Filtro in acciaio INOX per il trattamento delle impurità
Stainless steel filter for impurities