


Descrizione: Esterno doccia con miscelatore termostatico 3 vie con soffione, doccetta e bocca vasca
Description: 3-way exposed thermostatic mixer with headshower, hand-shower and bath spout

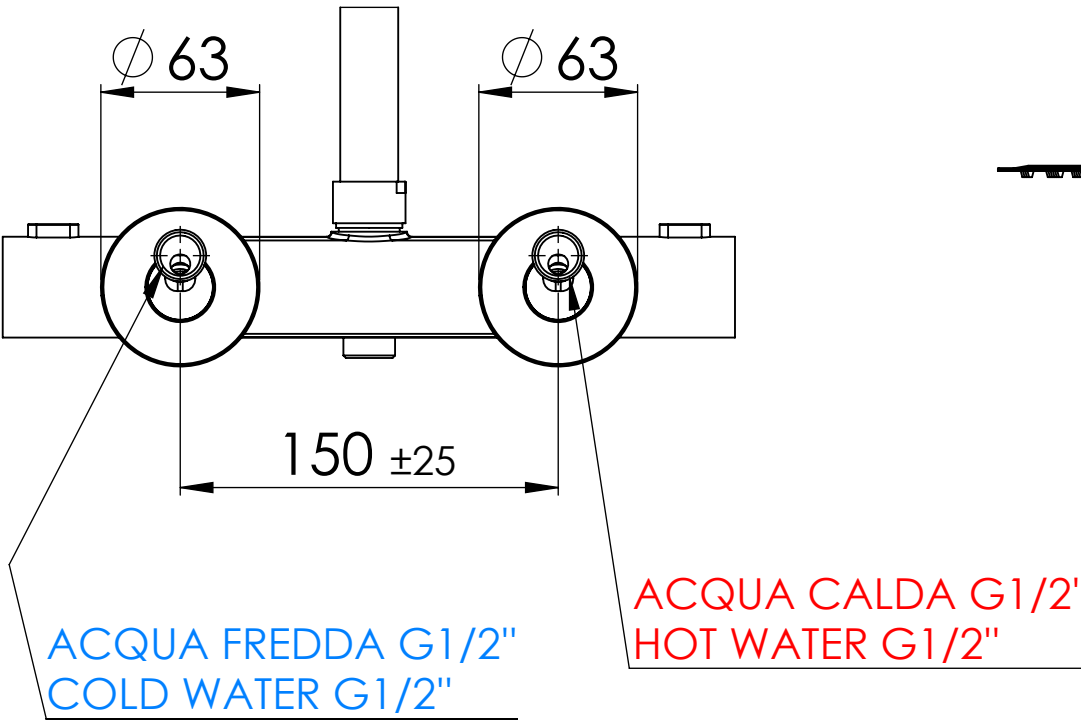

RICAMBI/SPARE PARTS:	
CARTUCCIA/CARTRIDGE	E50P
DEVIATORE/DIVERTER	H50
AERATORE/AERATOR	83A

Specifiche tecniche/Technical features

- Blocco di sicurezza: 38°C
Safety stop: 38°C
- Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
Working field: from 15°C to 65°C
- Differenziale termico consigliato 50°C
Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
- Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
- Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione in caso di mancanza di acqua fredda
Safety system with automatic stop in case of cold water is lack
- Filtro in acciaio INOX per il trattamento delle impurità
Stainless steel filter for impurities

